


- Ausführung: Alurahmen, 60 mm Bautiefe, Silber eloxiert
- Stoffbespannung: Akustiktextil weiß oder nach Kundenwunsch bedruckt bzw. unifarben
- Hochleistungs-Absorber: **Noiseflex® CONSO**, Akustikvlies 100% PET Stapelfaser
- nachhaltig produziert: Stoffbespannung, Absorber **Oeko-Tex® Standard 100**
- Brandverhalten: Stoffbespannung, Absorber **B1** - schwer entflammbar (DIN 4102-1)
- Format: 2400 x 1200 x 60 mm oder nach Kundenwunsch
- Lieferung: fertig montiert für direkte Deckenanbringung oder zum stufenlosen Abhängen
- Montage: durch unser Team im Raum Hamburg auf Wunsch



Schallabsorption im Hallraum gem. DIN EN ISO 354

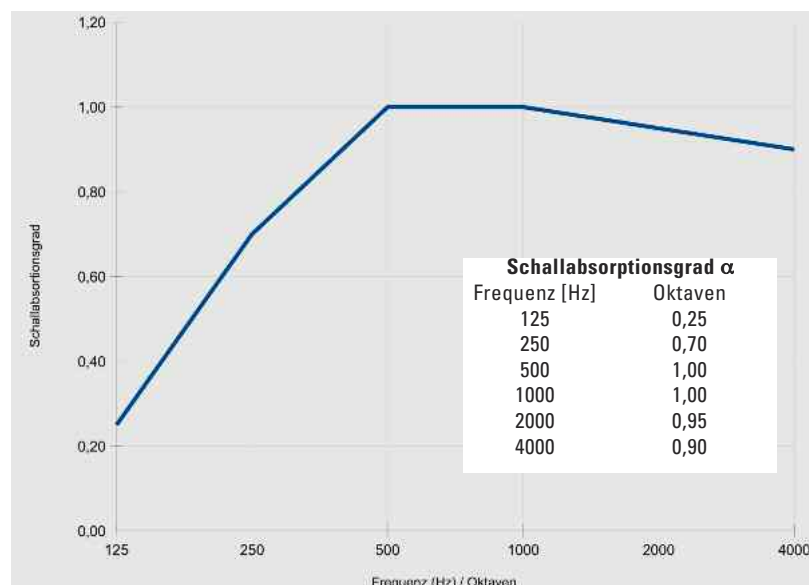

Bewerteter Schallabsorptionsgrad $\alpha_w \Rightarrow$ **0,95**

Schallabsorptionsklasse DIN EN ISO 11654 $\Rightarrow$ **A**



Akustik-Deckensegel WallLine DECKE 60 - stufenlose Abhängung mit Drahtseilhaltern und Deckenkappen, verchromt.

Vorstehende Angaben erfolgen nach dem besten Wissen über den Stand der Technik. Die Angaben beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und der durchgeführten Messungen, sind jedoch unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne von § 434 BGB.

Frank Scymanska e. K.

Birkenau 22 – D-22087 Hamburg – Tel: 040 - 22 73 90 25 – E-Mail: info@scymanska.de

Web: office-akustik.com – hamburgfotos.de